



## Ihre Kontaktdaten

Anrede:

Name:

Firma:

Kunden-Nr.:

Straße:

PLZ, Ort:

Land:

E-Mail:

Telefon:

## Ersatzteile bestellen

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Ersatzteile des Typs 3248 aufgeführt.  
Das vorliegende Dokument kann für die Bestellung von Ersatzteilen verwendet werden:

1. Kontaktdaten und Geräteinformationen ausfüllen.
2. Menge der gewünschten Ersatzteile in der Ersatzteillaufstellung eingeben.
3. Bestellanfrage mit der Schaltfläche [Formular senden] in E-Mail verschieben.
4. Ggf. weitere Informationen (z. B. Rechnung, Bilder) an die E-Mail anhängen.
5. E-Mail an [spareparts-de@samsongroup.com](mailto:spareparts-de@samsongroup.com) versenden.

Entweder

Varianten-ID:

oder

Auftragsnummer:

Auftragsposition:

oder Angaben gemäß Typenschild

(Beschreibung des aktuell gültiges Typenschildes  
vgl. ► EB 8093-1)

2	Typenbezeichnung:	3248
4	Werkstoff:	
6	Nennweite:	
7	Nenndruck:	
10	Durchflusskoeffizient:	
11	Kennlinie:	
12	Sitz-Kegel-Abdichtung:	
13	Sitzcode:	
Bauform		
Ausführung		mit Balgteil
Technische Anwendung		NACE
		Sauerstoff
		Technische Gase
		Chlor

Formular  
senden




Formular  
drucken

Formular  
zurücksetzen

Ausgabe November 2022

Ersatzteilliste

EL 8093-1

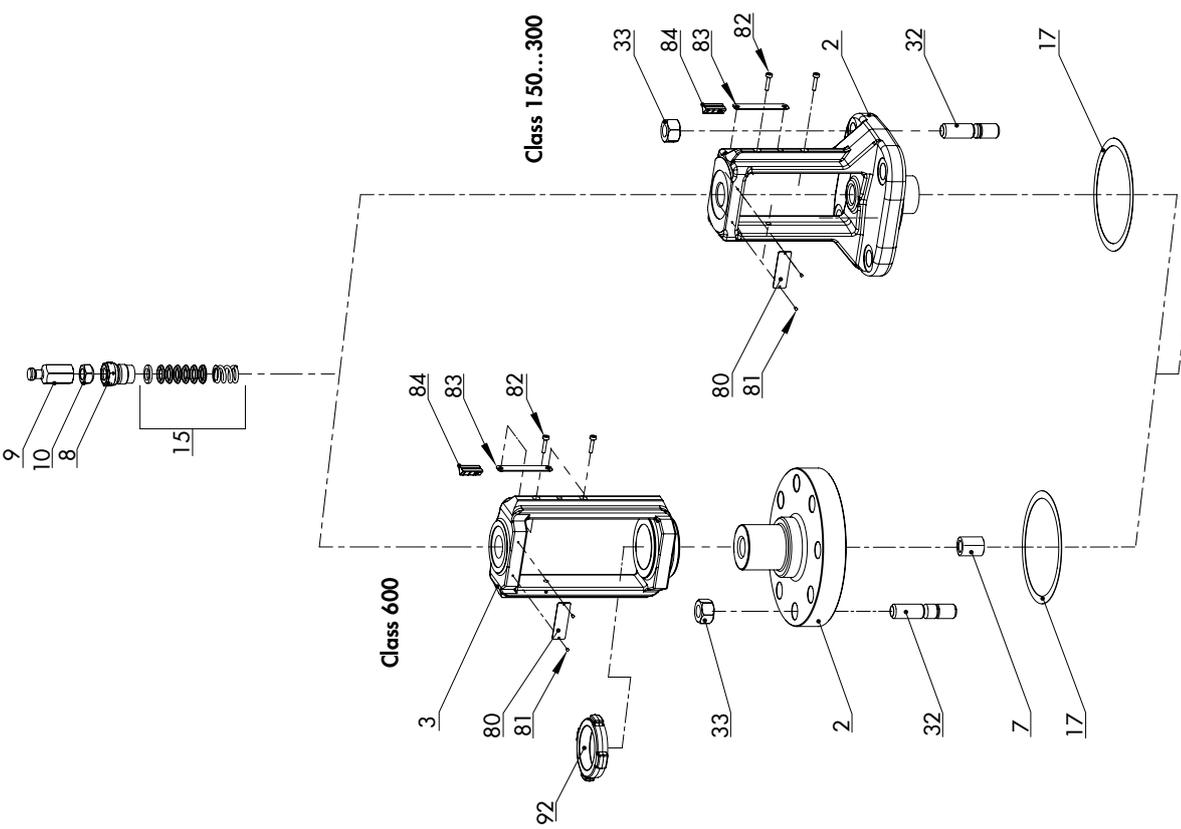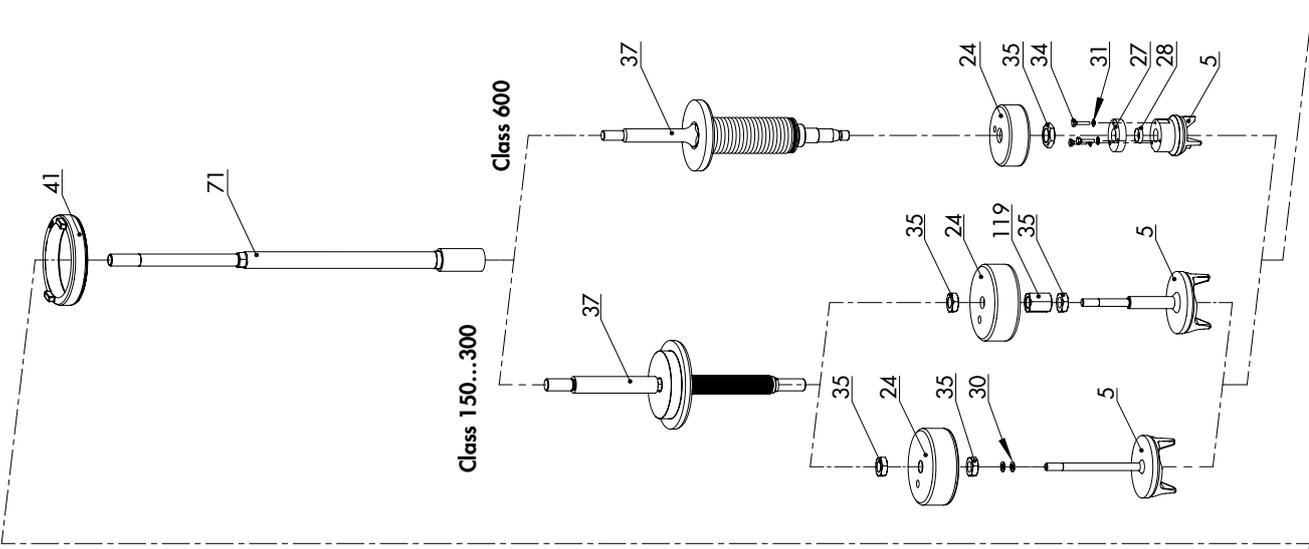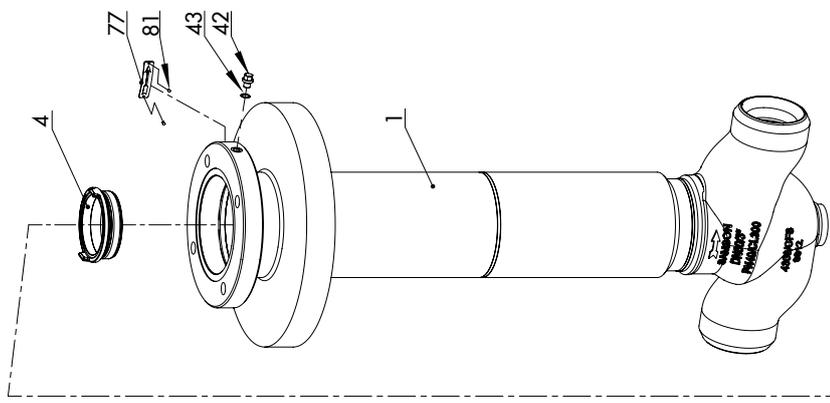

Ersatzteil-Nr.	Menge	Material-Nr.
1 Gehäuse		
2 Ventiloberteil		
3 Joch		
<b>4 Sitz</b>		
<b>5 Kegel (mit Kegelstange)</b>		
7 Führungsbuchse		
<b>8 Gewindebuchse (Packungsmutter)</b>		
9 Kupplungsmutter		
10 Kontermutter		
<b>15 Packung (vollständig)</b>		
<b>17 Flachdichtung (Deckeldichtung)</b>		
22 Balgteil		
<b>24 Führungsbuchse</b>		
27 Flansch		
28 Klemmring		
<b>30 Sicherungsscheiben</b>		
31 Scheibe		
32 Sechskantschraube		
33 Mutter		
34 Schraube		
35 Kontermutter		
<b>37 Kegelstange mit Abdichtungsmetallbalg</b>		
41 Nutmutter		
42 Verschlusschraube (Prüfanschluss)		
43 Dichtring		
<b>71 Distanzstange</b>		
77 Schild (Durchflussrichtung)		
80 Typenschild		
81 Kerbnagel		
82 Zylinderschraube		
83 Lasche		
84 Hubschild		
92 Schlagmutter		
119 Stützmutter		

Technische Änderungen vorbehalten.